


EUGENIUS | MOBI MICRO75_s1

SPECIFICATION SHEET | KARTA PRODUKTU

EU03113

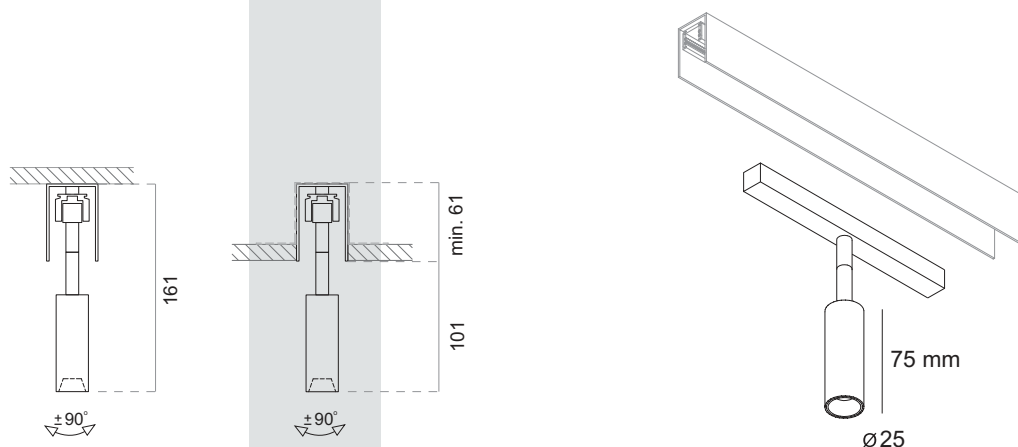

product code	EU03113	kod produktów
product name	MOBI MICRO75_s1	nazwa produktu
location	interior/wnętrze	zastosowanie
type of luminaire	for low-voltage track lighting/ do niskonapięciowego szynoprzewodu	typ oprawy
colour	1-black/czarny, mat struktura 4-white/biały, mat struktura 5-black semi-matt/czarny, półmat 6-white semi-matt/biały, półmat	kolor
casing	aluminium	obudowa
dimensions [mm] (ØxH)	25 x 75	wymiary [mm] (ØxH)
net weight (1 piece)	0,15 kg	waga netto 1 sztuki
number of light sources	1	ilość źródeł światła
light source exchangeable	no/nie	źródło światła wymienne
light source included	yes/tak	źródło światła w komplecie
power LED module	2,0W (700mA)	moc modułu LED
socket	LED	gniazdo
power input	48V DC	napięcie wejściowe
power supply	not included/ brak w zestawie	zasilacz
colour temperature	3000K; 4000K	barwa światła
CRI	90	CRI
lens angle	narrow/wąski medium/średni wide/szeroki	kąt świecenia soczewki
dimming type	dependent on power supply/ zależne od zasilacza	rodzaj ściemniania
IEC protection class	III	klasa ochrony
IP class	IP20	stopień ochrony IP
fireproof class	F	stopień palności powierzchni montażowej
CE marking	1 CE [CE mark]	oznaczenie CE

Sumaryczna moc opraw nie powinna przekraczać 90% mocy zasilacza, jednak nie można użyć więcej niż 20 szt. opraw na jeden zasilacz./ Do not load the power supply beyond 90% of its rated maximum power, however you cannot use more than 20 luminaires per one power supply.




EUGENIUS sp. z o.o. sanocka 3, 61-324 poznań, poland

national court register | KRS: 0000468215 share capital | kapitał zakładowy: 200 000 zł
NIP tax ID | NIP: 7822558890 registration number | numer rejestrowy: BDO000008165
tel.: +48 600 348 056 contact@eugenius.eu kontakt@eugenius.eu www.eugenius.eu

EUGENIUS | MOBI MICRO155_s1

SPECIFICATION SHEET | KARTA PRODUKTU

EU03114

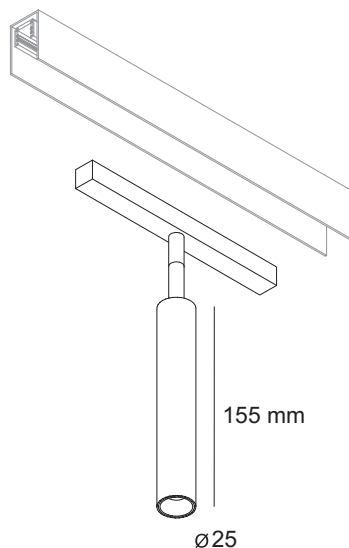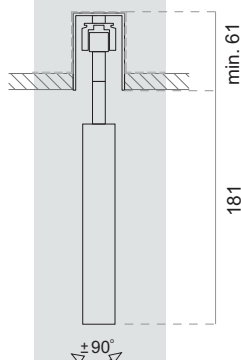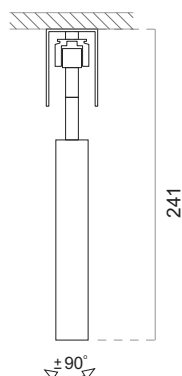

product code	EU03114	kod produktów
product name	MOBI MICRO155_s1	nazwa produktu
location	interior/wnętrze	zastosowanie
type of luminaire	for low-voltage track lighting/ do niskonapięciowego szynoprzewodu	typ oprawy
colour	1-black/czarny, mat struktura 4-white/biały, mat struktura 5-black semi-matt/czarny, półmat 6-white semi-matt/biały, półmat	kolor
casing	aluminium	obudowa
dimensions [mm] (ØxH)	25 x 155	wymiary [mm] (ØxH)
net weight (1 piece)	0,2 kg	waga netto 1 sztuki
number of light sources	1	ilość źródeł światła
light source exchangeable	no/nie	źródło światła wymienne
light source included	yes/tak	źródło światła w komplecie
power LED module	2,0W (700mA)	moc modułu LED
socket	LED	gniazdo
power input	48V DC	napięcie wejściowe
power supply	not included/ brak w zestawie	zasilacz
colour temperature	3000K; 4000K	barwa światła
CRI	90	CRI
lens angle	narrow/wąski medium/średni wide/szeroki	kąt świecenia soczewki
dimming type	dependent on power supply/ zależne od zasilacza	rodzaj ściemniania
IEC protection class	III	klasa ochrony
IP class	IP20	stopień ochrony IP
fireproof class	F	stopień palności powierzchni montażowej
CE marking	1 CE [CE mark]	oznaczenie CE

Sumaryczna moc opraw nie powinna przekraczać 90% mocy zasilacza, jednak nie można użyć więcej niż 20 szt. opraw na jeden zasilacz./ Do not load the power supply beyond 90% of its rated maximum power, however you cannot use more than 20 luminaires per one power supply.




EUGENIUS sp. z o.o. sanocka 3, 61-324 poznań, poland

national court register | KRS: 0000468215 share capital | kapitał zakładowy: 200 000 zł
NIP tax ID | NIP: 7822558890 registration number | numer rejestrowy: BDO000008165
tel.: +48 600 348 056 contact@eugenius.eu kontakt@eugenius.eu www.eugenius.eu

EUGENIUS | MOBI MICRO200_s1

SPECIFICATION SHEET | KARTA PRODUKTU

EU03115

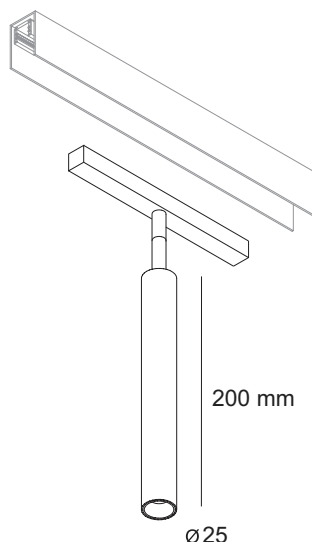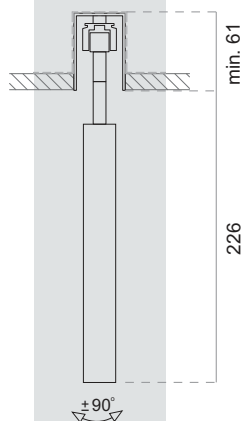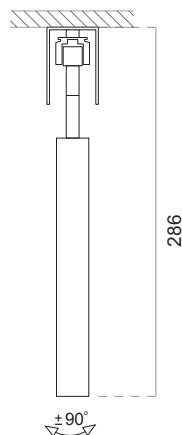

product code	EU03115	kod produktów
product name	MOBI MICRO200_s1	nazwa produktu
location	interior/wnętrze	zastosowanie
type of luminaire	for low-voltage track lighting/ do niskonapięciowego szynoprzewodu	typ oprawy
colour	1-black/czarny, mat struktura 4-white/biały, mat struktura 5-black semi-matt/czarny, półmat 6-white semi-matt/biały, półmat	kolor
casing	aluminium	obudowa
dimensions [mm] (ØxH)	25 x 200	wymiary [mm] (ØxH)
net weight (1 piece)	0,2 kg	waga netto 1 sztuki
number of light sources	1	ilość źródeł światła
light source exchangeable	no/nie	źródło światła wymienne
light source included	yes/tak	źródło światła w komplecie
power LED module	2,0W (700mA)	moc modułu LED
socket	LED	gniazdo
power input	48V DC	napięcie wejściowe
power supply	not included/ brak w zestawie	zasilacz
colour temperature	3000K; 4000K	barwa światła
CRI	90	CRI
lens angle	narrow/wąski medium/średni wide/szeroki	kąt świecenia soczewki
dimming type	dependent on power supply/ zależne od zasilacza	rodzaj ściemniania
IEC protection class	III	klasa ochrony
IP class	IP20	stopień ochrony IP
fireproof class	F	stopień palności powierzchni montażowej
CE marking	1 CE [CE mark]	oznaczenie CE

Sumaryczna moc opraw nie powinna przekraczać 90% mocy zasilacza, jednak nie można użyć więcej niż 20 szt. opraw na jeden zasilacz./ Do not load the power supply beyond 90% of its rated maximum power, however you cannot use more than 20 luminaires per one power supply.

EUGENIUS sp. z o.o. sanocka 3, 61-324 poznań, poland

national court register | KRS: 0000468215 share capital | kapitał zakładowy: 200 000 zł
NIP tax ID | NIP: 7822558890 registration number | numer rejestrowy: BDO000008165
tel.: +48 600 348 056 contact@eugenius.eu kontakt@eugenius.eu www.eugenius.eu